


Рассеиватель DHS

Ref. B17052M, B17052T

Ref. arch 17052, 17063

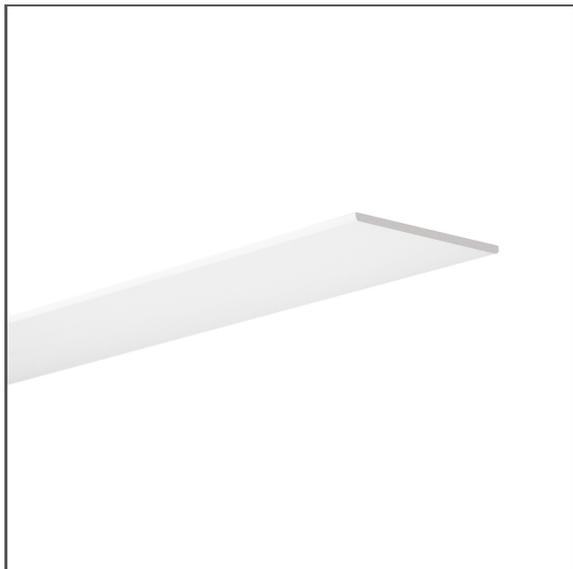

ЗАЯВКА

- Светодиодная защита и рассеивание света в светильниках

СБОРКА

- в профиль, запрессованный

ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу резки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	PC
Формы	плоский
Максимальная длина по запросу	3000 мм
Ширина	46.5 мм
С возможностью получения линии света	да
Устойчив к УФ-лучам	да

Цвет	Длина	Коэффициент пропускания света	Ref
<input type="checkbox"/> молочный цвет	1000 мм	73 %	B17052M_1 17052_1
	2005 мм		B17052M_2 17052_2
	3010 мм		B17052M_3 17052_3
<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	1000 мм	94 %	B17052T_1 17063_1
	2005 мм		B17052T_2 17063_2
	3010 мм		B17052T_3 17063_3

Рассеиватель DHS

Ref. B17052M, B17052T

Ref. arch 17052, 17063

СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ




KIDES
A18031
Ref. arch 18031




OBIT
A04826
Ref. arch W4826

СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



DES
A18030
Ref. arch 18030



GLADES
A18036
Ref. arch 18036